# Multimedia Interface
# BMW

# Bedienungsanleitung
# Instruction Manual

***1265***

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Benzstr. 12 ● 67269 Grünstadt ● info@dietz.biz ● www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ..... 2
Allgemeine Hinweise ..... 2
Lieferumfang ..... 3
Allgemeine Sicherheitshinweise ..... 3
Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb ..... 5
Installation ..... 5
Einbauanleitung ..... 6
Audioanbindung ..... 6
Videoanbindung ..... 7
Funktion und Bedienung ..... 7
Funktion ..... 8
Wartungshinweise ..... 8
Technische Daten ..... 8

# Allgemeine Hinweise

Sehr verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Audiotechnik Dietz entschieden haben.
Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen.
Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.
Aber trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder bei falscher Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschäden kommen.
Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu Ihrer Sicherheit.

Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt dienen.

Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen.

Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die Rücksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:

a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden
b) öffnen des Gehäuses eines Gerätes
c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb
e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ähnlich qualifizierte Personen eingebaut werden.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

## Lieferumfang

- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Multimedia Interface
- 1 St. Zusatz Modul
- 1 St. Kabelbaum
- 1 St. Anschlußkabel
- 1 St. Abzweigverbinder, rot
- 1 St. Schalter

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**WARNUNG**
**Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen nur im spannungslosen Zustand vornehmen. Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten Sie dabei bitte die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.**

- **Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit nicht zu gefährden.**
- **Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an.**
  Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder anderen KFZ mit 24V Bordspannung.
- **Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschränkt würde.**

**HINWEIS**
**Bitte verwenden Sie die in dieser Montageanleitung vorgeschriebenen Anschlüsse zur Montage des Gerätes.**

Die hier aufgeführten Hinweise treffen zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Produkte gleichermaßen zu! Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

| | |
|---|---|
| | Lassen Sie das Gerät nicht fallen! Vermeiden Sie Beschädigungen! Ist das Gerät heruntergefallen, oder ist das Gehäuse beschädigt, wenden Sie sich bitte an einen Servicepartner. |
| | Achtung! Gefahr von Elektroschock! Öffnen Sie nie das Gehäuse! Es gibt keine zu wartenden Teile im Inneren. Lassen Sie Service- oder Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen. |
| | Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder anderer Feuchtigkeit (Badewanne, Schwimm- oder Spülbecken) aus. Stellen Sie keine wasserbeinhaltenden Objekte wie beispielsweise Trinkgläser oder Blumenvasen auf dem Gerät ab. |
| | Achtung! Gefahr von Elektroschock! Vermeiden Sie bei Gewitter eine Berührung mit dem Gehäuse und ziehen Sie die Stecker der Spannungsversorgung und Antennen vom Gerät ab, um Schäden zu vermeiden. |
|  | Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Überlasten Sie auf keinen Fall die Stromanschlüsse oder die Verlängerungskabel. |
| | Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse! Die Gegenstände können Kurzschlüsse verursachen. |
|  | Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sollte das Kabel oder der Anschlußstecker des Gerätes beschädigt sein, ziehen Sie den Stecker heraus und wenden Sie sich an einen Servicepartner. |

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany



Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sorgen Sie dafür, dass das Stromanschlußkabel nicht gequetscht wird.

Schalten Sie bei Rauch-, Geräusch- und/oder Geruchsentwicklung das Gerät sofort ab und trennen Sie es sofort von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter!

Setzen Sie das Gerät keiner starken Sonnenbestrahlung oder anderen starken Hitzeeinwirkungen aus! Montieren Sie das Gerät nie in der Nähe von oder gar über Radiatoren, Warmluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.

Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden.

Ziehen Sie bitte den Stecker der Stromversorgung, wenn:
a) Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
b) Sie das Gerät reinigen möchten (benutzen Sie keine feuchten- oder Sprüh-Reiniger. Verwenden Sie nur trockene Tücher zur Reinigung).
c) das Gerät trotz Überprüfung mit Hilfe der Fehlersuche nicht funktioniert (wenden Sie sich in diesem Falle an einen unserer Servicepartner)

Platzieren Sie das Gerät nie in staubiger Umgebung. Staubzusammenballung infolge von Temperatureinwirkung kann das Gerät zerstören.

Verstopfen Sie keine Öffnungen am Gehäuse, an der Rückseite oder am Boden.

Stellen Sie das Gerät nie auf ein Bett, Sofa oder ähnliche Oberflächen. Auch hier können die Öffnungen verdeckt werden.



Stellen Sie das Gerät nie in geschlossen umbaute Möbel, wenn dadurch die Luftzirkulation gefährdet wird.



Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Unterkonstruktionen. Durch Herunterfallen des Gerätes könnten Sie verletzt und das Gerät beschädigt werden.

Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Bei selbst reparierten Geräten erlischt der Garantieanspruch!

Wenn Sie eine durchgeschmolzene Sicherung ersetzen müssen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie nur Sicherungen gleicher Stärke als Ersatz, um Schäden am Gerät zu vermeiden!

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

## Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm zugedachten Bereich ein.
Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.

## Installation

**Das Interface kann in folgenden Fahrzeugen eingesetzt werden:**

- BMW Z4 E85 und Mini mit 16:9 Navigation MK III und

- MK IV.

***HINWEIS***
*Die MK III, MK IV Navigation bietet die Möglichkeit ein TV Bild in den Normen PAL und NTSC wiederzugeben. Das Originalsystem sieht nur eine Audio Ausgabe in Mono vor.*

*Mit dem Interface 1265 wird ein BMW TV-Tuner simuliert und somit die Möglichkeit geschaffen eine beliebige Videoquelle mit einem FBAS Ausgangssignal (z.B. DVD Player, Kamera, Notebook usw.) an das System anzuschließen. Um in den Genuss eines Stereo Audiosignals zum passenden Videobild zu kommen, wird der Ausgang des CD Wechslers verwendet. Das heißt: ist kein Original CD Wechsler vorhanden muss zusätzlich der beiliegende CD Simulator am Radio verbaut werden. Ist ein originaler TV Tuner (Video Modul) verbaut, muss dieser bei Installation dieses Interfaces ausgebaut, und mit dem Artikel Nr. 1257 ersetzt werden.*

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

## Einbauanleitung

Zugang zum Navigationsrechner und Radio-Empfangseinheit freilegen.
Z4: zwischen den Sitzen. BMW Mini: unter dem Beifahrersitz.

Z4 E85

Mini

## Audioanbindung

1. Den MOST Anschluss der Radio-Empfangseinheit lösen und den weißen 12-poligen Einsatz herausziehen.



2. Die abgezogene 12-polige weiße Buchse mit dem Gegenstück am beiliegendem 1265 Kabelbaum verbinden. Dabei muss PIN 1 des Steckers vom 1265 Kabelbaum in PIN 6 der Buchse vom Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden. Die Belegung steht auf dem jeweiligen Gehäuse des Steckers bzw. der Buchse. Die übrig gebliebene 12-polige weiße Buchse vom 1265 Kabelbaum in die dafür vorgesehene Kammer im MOST Gehäuse schieben. MOST Anschluss wieder in der Radio Empfangseinheit verriegeln.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

3. Ist im Fahrzeug **kein** Original CD Wechsler verbaut, muss der beiliegende CD Wechsler Simulator wie folgt am Radio angeschlossen werden:

   - schwarze Leitung: Masse (KL31) PIN 12,
   - rote Leitung: Zündung (KL15) PIN 16,
   - gelbe Leitung: I-Bus PIN 9.

**Ist ein Original CD Wechsler Vorhanden entfällt der Einbau des Simulators!**

## Videoanbindung

Die blaue 18-polige Buchse aus dem Navigationsrechner ziehen und in den blauen Anschluss am 1265 stecken. Danach den beiliegenden Kabelbaum mit 18-poliger blauer und schwarzer Buchse in den blauen Teil am Navigationsrechner stecken, der schwarze Teil wird am 1265 eingesteckt.

Sind alle Steckverbindungen des Interfaces mit den Fahrzeugkomponenten verbunden, muss die SCHWARZE Leitung am 12poligen schwarzen Stecker des 1265 mit dem Signal für angezogene Handbremse verbunden werden.
Diese Vorrichtung verhindert die Funktion des Interfaces während der Fahrt und dient Ihrer eigenen Sicherheit!
Funktion nur bei gezogener Handbremse! ( „Massegeschaltet“)

## Funktion und Bedienung

1. Schalten Sie das Originalradio in CD Wechsler Modus. Dieser wird benötigt, um die Einspeisung eines Stereo Audio Signals in das System zu ermöglichen.
   (Ist kein Original CD Wechsler vorhanden siehe Seite 3 Punkt 3, Audioanbindung).
   Im Display des Radios erscheinen, beim Original CD Wechsler, die angewählte CD und der Track.
   ACHTUNG der CD Wechsler läuft bei aktivierten AUX Eingang im Hintergrund mit! Wird der CD Wechsler Simulator verwendet erscheint im Display CD 0-

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany

2. Die Bedienung des Multimedia Interfaces 1265 erfolgt über den beiliegenden Schalter. Dieser wird einerseits mit der „rosa“ Leitung verbunden; der zweite Schalteranschluss wird mit der Fahrzeugmasse verbunden. Zur optischen Anpassung an das Fahrzeug Interieur kann dieser auch gegen einen Originalschalter ersetzt werden.
   Ist das Interface aktiviert, so erkennt es automatisch, in welcher Norm (PAL oder NTSC) das Video Signal ankommt.

### Funktion

Schalter gedrückt – Interface aktiv.
Schalter in “AUS” Stellung – Ausgangsposition, Navigation, BC, … aktiv.

***HINWEIS:***
*Viele DVD Player sind Multinormfähig und spielen unterschiedliche Videoformate sowie MP3 ab. Stellen sie das Ausgangssignal ihres Players auf Multinorm um, so wird das vom DVD selbst generierte Bild (z.B. das DVD logo oder ein bei MP3 nötiges Ordnerverzeichnis) in der NTSC Norm dargestellt. Dies minimiert durch die Bildwiederholrate von 60 Hertz das Flimmern eines stehenden Bildes.*
*Da die Priorität der Multimedia Komponenten von BMW festgelegt ist, muss auch das Interface 1265 wichtigeren Komponenten Vorrang gewähren.*

## Wartungshinweise

Das Gerät bedarf keiner Wartung.
Zum Reinigen des Gerätes benutzen Sie bitte nur ein trockenes Tuch zum Abwischen. Gegebenenfalls können Sie bei stärkerer Verschmutzung das Gerät vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel zum Säubern des Gerätes.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannungs-Arbeitsbereich: | 10,0 – 14,6 V DC |
| Ruhestrom: | 30 mA |
| Leistungsaufnahme max.: | 0,45 W |
| Temperaturbereich: | -40 - +85 °C |
| Gewicht: | 0,632 kg |
| Abmessungen: | 138 x 80 x 32 mm |

Das Gerät ist für den automotiven Bereich gedacht und hat daher eine Lebensdauer von maximal 10 Jahren

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH
Benzstr. 12
D-67269 Grünstadt
Germany
info@dietz.biz
www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

# Table of content

Table of content ..... 9
General advice ..... 9
Scope of delivery ..... 10
General safety instructions ..... 10
References of legal regulations for operation ..... 12
Installation ..... 12
Installation ..... 12
Audio connection ..... 13
Video connection ..... 13
Function and operation ..... 14
Function: ..... 14
Service notes ..... 15
Technical data ..... 15



# General advice

Dear client,

many thanks for having chosen an Audiotechnik Dietz product. You have made a magnificent choice.
While developing this product, your personal safety combined with the best operating service, modern design and an up-to-date production technique was especially taken into account.
Unfortunately, despite the utmost care injuries and/or damages might occur due to improper installation and/or use.
Please read the attached instruction manual completely with great care and keep it!

This product meets the actual European and national directions. The conformity was proved, the respective documents and explanations are stored with the manufacturer.

All articles of our production line pass through a 100 % check - for your safety and security.

We reserve the right to carry out technical changes which serve the improvement at any time.

According to each article and purpose, it is sometimes necessary to check each country´s legal regulations before installing and starting the unit.

In case of guarantee claims, the device has to be sent back to the seller in the original packaging with the attached bill of purchase and detailed defect's description. Please pay attention to the manufacturer's return requirements (RMA). The legal warranty directions are valid.

The guarantee claim as well as the operating permission becomes invalid due to:
a) unauthorized changes to the device or accessories which have not been approved or carried out by the manufacturer or its partners
b) opening the device's frame
c) device's repairs carried out by one's own
d) improper use / operation
e) brute force to the device (drop, wilfull damage, accident etc.)

During installation, please pay attention to all safety relevant and legal directions.

The device has only to be installed by trained personnel or similarly qualified people.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

## Scope of delivery

- 1 pc. instruction manual
- 1 pc. multimedia interface
- 1 pc. additive interface
- 1 pc. cable kit
- 1 pc. connecting cable
- 1 pc. shunt connector, red
- 1 pc. switch

## General safety instructions

**WARNINGS**
**Installation requires special knowledge.**
**Do not install the unit yourself. For safe and reliable installation, consult a dealer having special knowledge. Installation may only be done during idle status. Disconnect the battery from the car´s electrical system, for example. Thereby, please pay attention to the car´s manufacturer-requirements.**

- **Never use bolts or nuts from the car´s safety devices for installation.**
  If bolts or nuts from the steering wheel, brakes or other safety devices are used for installation of the unit, it may cause an accident.
- **Use the unit with a DC 12V negative ground car.**
  This unit cannot be used in large trucks which use a DC 24V battery. If it is used with a DC 24V battery, it may cause a fire or accident.
- **Avoid installing the unit in following places:**
  - Where it would hinder your safe driving.
  - Where it could damage the car´s fittings.

**CAUTION**
**Since there may be legal regulations defining the permissible installation locations for this unit, be sure to install it in a location complying with any such laws.**

The references in this chapter apply to most of our products, but not to all. If you have further questions, please contact your local dealer.

Do not hit this product. Avoid any damage.

Warning! Risk of electric shock! Never remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personal.

Warning! Risk of fire or electric shock! Do not use this product near water (for example bathtub, washbowl, etc.) or in wet basements (swimming pool). To reduce the risc of casualties, never expose the unit any moisture. Never put a wet object (like a flower pot) on the unit.

Warning! Risk of electric shock! To protect the unit against damage, unplug the power cable and the antennas of the unit if a thunder is present.

Warning! Risk of fire or electric shock! Do not overload wall outlets and extension cords.

Warning! Risk of fire or electric shock! Never insert objects of any kind into this product through openings. They can cause short circuits, which could result in fire or electric shock.

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany



Warning! Risk of fire or electric shock! When the cable or plug of this product is broken, please pull out the plug and refer servicing to qualified personal.



Warning! Risk of fire or electric shock! Don´t put anything on the power cable! This can damage the cable.

If smoking, abnormal sound or peculiar smell happens, disconnect the power source. Stop using this unit.

Protect the unit against any kind of heat. Never mount it close to heat sources. This product should never be placed near or over a radiator or under the sun.



This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.

Unplug the power cable if:

a. the unit is unused for a long time
b. you want to clean the unit. (Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning).
c. the unit doesn´t work, even after you have consulted the troubleshooting chapter (in this case, please contact a service-partner).

Do not place this unit on extension dust. If the temperature is highly damp, agglomerate dust will damage the unit.

Do not block Slots and openings in the cabinet or in the back or bottom.

The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surfaces.

This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.



Do not place this product on an unstable cart, stand, table, etc. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product.



Repairs should only be made by our service-partners. Never do a repair self, otherwise the claim of guarantee expires.



Unplug the unit from the power source if you have to replace a burned fuse. Only use fuses of the same kind and size. Wrong fuses can damage the unit!

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

ENGLISH

## References of legal regulations for operation

Only use this unit in the intended domain.
If you use it in a foreign domain, if the unit is not installed properly, or if the unit will be reconstructed, the guarantee will expire.

## Installation

**The interface can be used in the following cars:**

- BMW Z4 E85 and Mini with 16:9 navigation MK III and

- MK IV.

***ATTENTION***
*The MK III, MK IV Navigation offers the possibility of reproducing a TV picture in the standards PAL and NTSC. The original system enables only a mono audio playback.*

*Due to the interface 1265 the existence of a BMW TV tuner is simulated which allows connecting any video source with a CVBS output signal (e.g. DVD player, camera, notebook etc.) to the system. To benefit from a stereo audio signal to the correspondent video picture, the output of the original cd changer is used. If there is no original CD changer in the car, it is necessary to install the enclosed CD simulator at the radio. If the car is equipped with an OEM TV Tuner (Video Module), this unit has to be removed and replaced with part no. 1257.*

## Installation

Remove and disconnect the navi- and radio module.
Z4: between the seats. BMW Mini: under the passenger seat.

Z4 E85

Mini

## Audio connection

1. Unlock the MOST connector from the radio unit and pull out the white 12-PIN insertion.

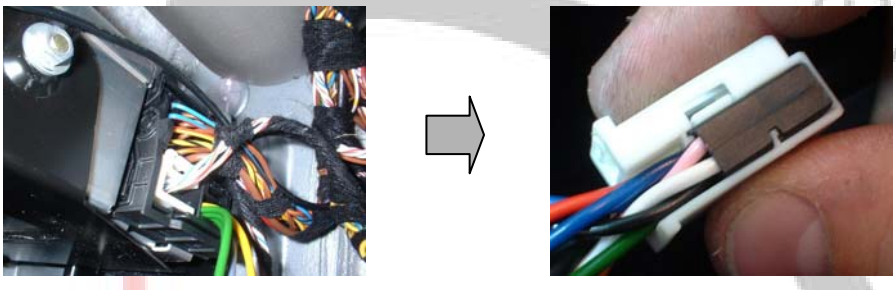

2. Connect the plugged off white 12-PIN jack with its counterpart at the enclosed 1265 harness. Thereby please pay attention to connect PIN 1 from the male connector with PIN 6 from the female connector. The assignment is printed on the respective connectors' housings.
   Insert the remaining 12-PIN plug of the 1265 harness into the vacant chamber of the MOST connector. Interlock the MOST connector in the radio unit.

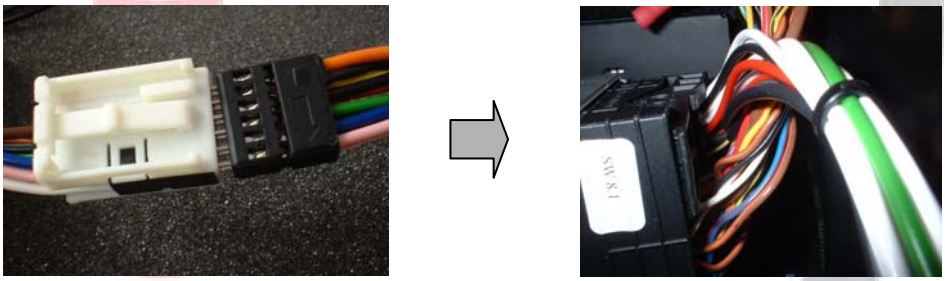

3. If there is **no** original CD changer installed in the car, the enclosed CD changer simulator has to be mounted at the radio as follows:

   - black cable: ground (KL31) PIN 12,
   - red cable: ignition (KL15) PIN 16,
   - yellow cable: I-Bus PIN 9.

**If an original CD changer is installed, the simulator is not needed!**

## Video connection

Disconnect the blue 18-PIN jack from the navigation module and connect it with the blue male connector at the 1265. Interlock the remaining blue 18-PIN jack from the also enclosed cable loom into the blue chamber of the navigation module. The remaining black 18-PIN jack has to be connected with the black 18-PIN connector at the 1265.

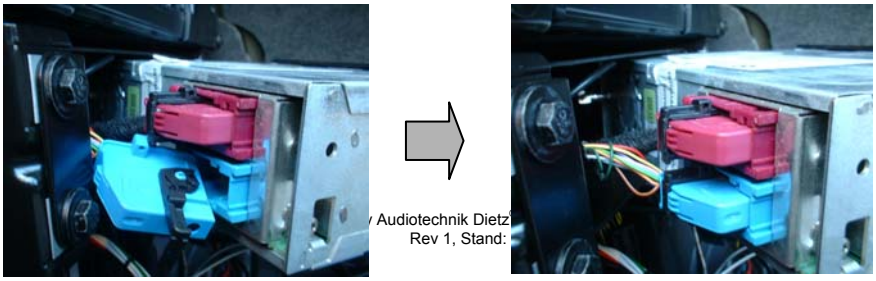

*After you have made all plug-and-socket connections between interface and vehicle components, connect the black cable of the1265's black 12-PIN plug with the signal for parking brake. This connection prevents the function of the interface while driving and serves as security.*
*Function is only given when parking brake is drawn. ("ground switched")*

## Function and operation

1. Select the CD changer mode on the original radio. This is required to enable the input for a stereo audio signal.
   If there is no CD changer installed in the car, see page 3 point 3, audio connection.
   In case an original CD changer is installed, the display will show the selected CD and the track.
   ATTENTION! The CD changer will play in the background if the AUX IN is activated. If the CD changer simulator is used, the display will show CD 0- .

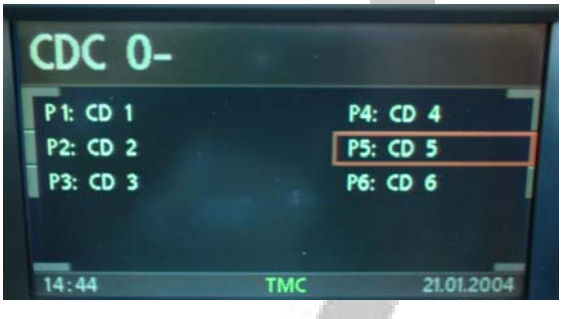


2. The multimedia interface 1265 is operated with the enclosed switch. The first connection has to be made with the "pink" wire; the second switch connection has to be made with the ground of the car. The switch can also be replaced with an original one if this goes better with the car's interior. In case the interface is activated, it recognizes immediately in which standard (PAL or NTSC) the video signal is coming in.

## Function:

Switch pressed – Interface activated.
Switch in "Off" position – starting position, navigation, BC, ….active.

***ATTENTION:***
*Many DVD players are multi-norm-able and reproduce different video formats as well as MP3. If you change the output signal of your player to multi-norm, the picture generated by the DVD player itself (e.g. the DVD logo or a folder register which is needed by MP3) is reproduced in NTSC standard. This property minimizes the flickering of a freeze-frame, due to a refresh rate of 60 Hertz. Priority of components within the multimedia system is defined from BMW. Therefore the interface 1265 also have to accept any preference of other components.*

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007

## Service notes

This unit does not need any servicing.
Do not open the housing. There are no user-serviceable parts inside.
Wipe gently with a dry cloth over the surface to clean the unit. If there is more tough dirt, first use a light wet cloth and then use a dry one. Never use corrosive cleaners to clean the unit.

## Technical data

| | |
|---|---|
| Working Voltage: | 10,0 – 14,6 V DC |
| Quiescent current: | 30 mA |
| Power consumption: | 0,45 W |
| Temperature range: | -40 - +85 °C |
| Weight: | 0,632 kg |
| Dimensions: | 138 x 80 x 32 mm |

This unit is only for automotive use and has therefore a lifetime of max. 10 years.

Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH
Benzstr. 12
D-67269 Grünstadt
Germany
info@dietz.biz
www.dietz.biz

Copyright © by Audiotechnik Dietz® Vertriebs-GmbH ● Germany
Rev 1, Stand: 01 / 2007